■お手入れのしかた

●日常のお手入れは、うすめた中性洗剤で洗ってください。
●洗剤が残らないように洗い流してください。滑って転倒などの原因になります。
●アルコール及びシンナー系溶剤は使用しないでください。変色する恐れがあります。
●溝清掃時は付属の持ち上げフックを補強シャフトに引っ掛け、本体を持ち上げて清掃してください。端部のジョイントに引っ掛けると破損の原因になります。この際、乱暴に扱わないでください。連結部分が破損する恐れがあります。
●この製品は、塩化ビニール樹脂を使用しています。そのため樹脂劣化等も考えられますので、定期的な点検をお願いいたします。
●廃棄の場合は各自治体の指示に従って処理してください。

■安全のために必ず守って頂きたいこと

●この製品は、プール・浴室専用の溝蓋です。用途以外には使用しないでください。
●この製品の上を走ったりしないでください。大けがや事故の原因になります。
●この製品に極度の衝撃を与えないでください。製品破損の恐れがあります。
●この製品にたばこの吸い殻等の火気は近づけないでください。変形等の原因になります。
●この製品の上に重量物をおかないでください。製品の変形や破損の原因になります。
●この製品の分解や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないでください。
●この製品を他の場所へ移動する場合は、この説明書も共に貸し出し、よく読んでから使用するようにご指導ください。

乱暴な取り扱いや用途以外の使用は避けてください。

キレイな環境づくりのパイオニア
ミヅシマ工業株式会社
本部　〒550-0014　大阪府大阪市西区北堀江1丁目6番7号　TEL０６－６５３４－１２０１（代）

2014.05.20

取扱説明書

フリーハードルＳＴ-ⅡＧＭ

このたびはミヅシマ製品をお買い上げ戴きましてありがとうございます。この説明書はこの製品の使い方と使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。また、この製品を末永くご使用戴くため、この説明書は大切に保存してください。

■製品仕様

●材質：本体：軟､硬質塩ビ（ＰＶＣ）防カビ剤配合
　／エンドキャップ部：ＡＥＳ樹脂／連結部：エラストマー
　／シャフト：ステンレス
●サイズ：本体幅 150 ～ 300 ミリ　●長 さ：各サイズ共１メートル
●カラー：本体部､エンドキャップ及び連結部：アイボリー

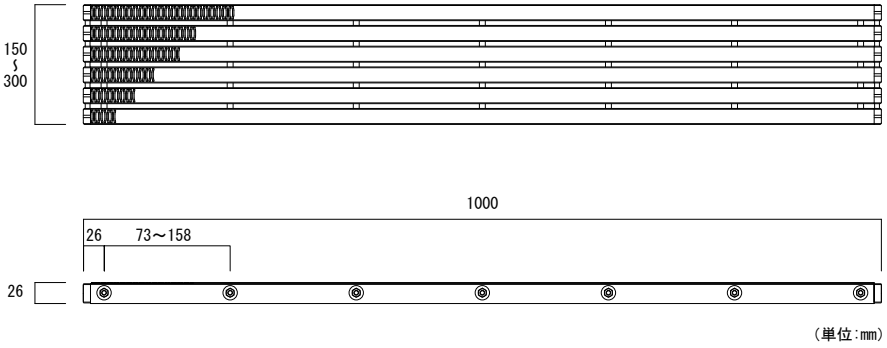

（単位:mm）

■敷設方法

●設置する場所は受枠面にゴミや凹凸が無いようにしてください。
●下図の様に受枠に合わせて､フリーハードル本体を設置してください。

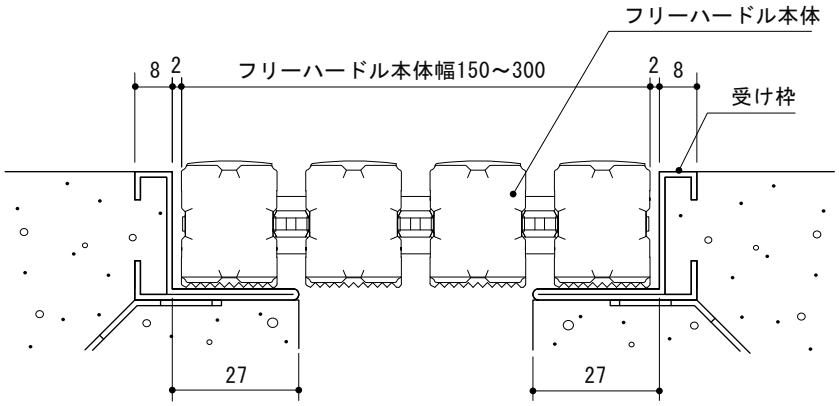

■敷設時の注意点

●端尺のある場合
　敷設する際は端尺が端になる様に敷設してください。

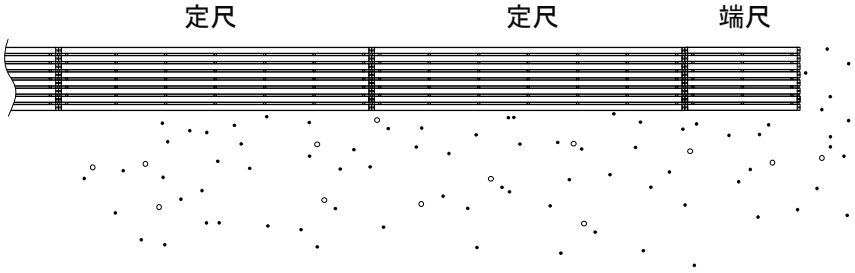

●幅調整のある場合
　グレーチング間のすき間にて幅寸法を調整していますので、
　グレーチングのラインが合うように敷設してください。